
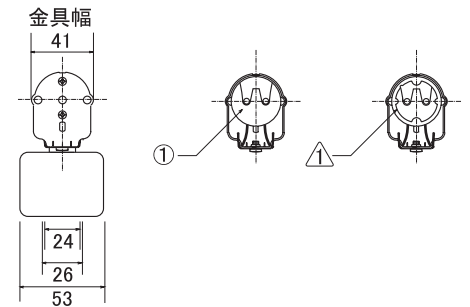
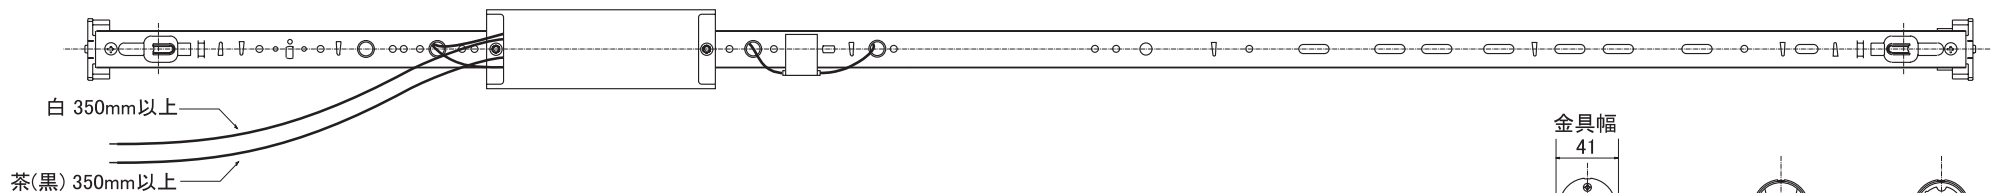


# 製品承認図

製品名	看板灯器具 K型40W低力100V (片スプリング式)
-----	--------------------------------

# 看板灯器具承認図

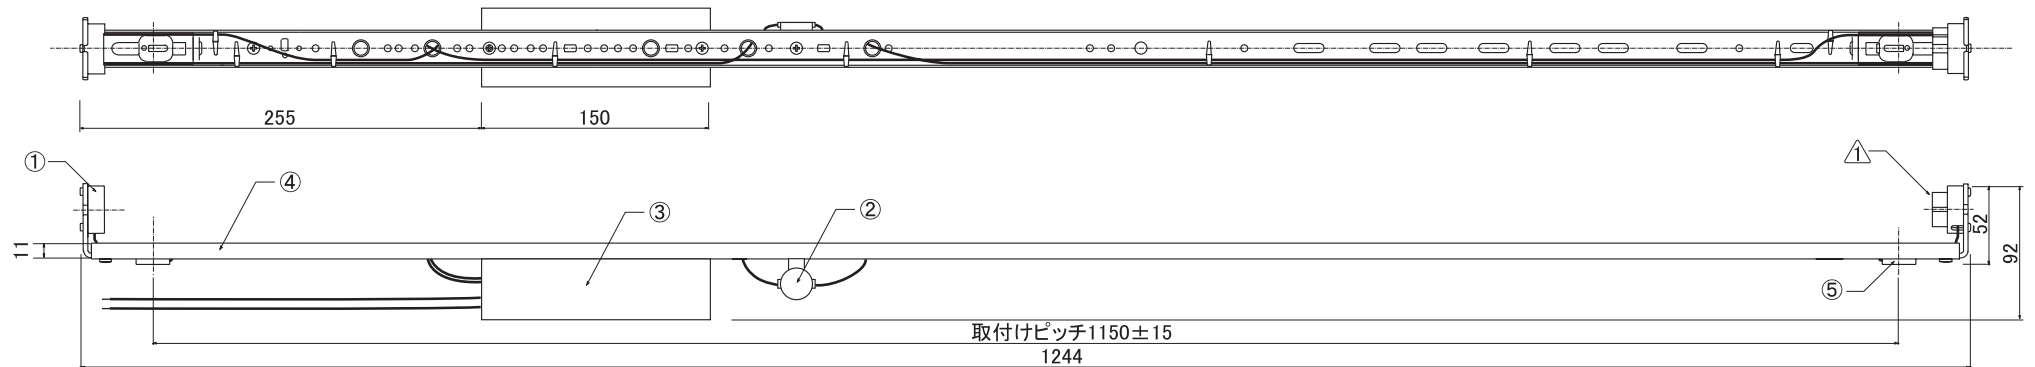

寸法誤差±5以内

	部品名	個数	材質	適要
①	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 600V
△	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 600V スプリング式
	FLソケット固定金具	2	亜鉛メッキ鋼板	
②	グローソケット	1	ポリプロピレン	FG4P 用 PG-25
③	安定器 (藤井電機)	1	AWE-40100A(B)/1	100V 40W-50Hz/60Hz
	(サンロウ)		FCS-4011LG-A(B)/1	100V 40W-50Hz/60Hz
④	サッシフレーム	1	亜鉛メッキ鋼板	SGCC 0.7t
⑤	絶縁ブッシング*	2	ポリプロピレン	

\*スライドブッシングまたは固定ブッシングのどちらかになります(取付ピッチは変わりません)

安定器	入力電流
AWE-40100A(B)/1	100V 0.90A
FCS-4011LG-A(B)/1	100V 0.90A

電圧(V)	点灯形式	形名	品名	図番
100	G L	K-401-A/B	看板灯器具 K型40W低力100V (片スプリング式)	K-401-A/B
設計	担当	検図	承認	
	R.T			
単位	mm	第三角法	発行	<b>中愛株式会社</b>