

# DOME LIGHT

エンターテイメントLEDモジュール

## ドームライト

### KAGI LIGHT

HighPower  
1.2W  
RGB1.44w

DC  
12V

IP65

42,500h  
LIFETIME

屋内外



# 全方位 から見える 高い視認性



視認性の高いドーム型キャップ採用により、アイキャッチ力抜群!

施工イメージ




## MOTION

専用コントローラーによる固定動作パターンや明るさ・速度設定ができます。ハイパワーだからこそ実現するインパクトのある動きからゆったりと落ち着いた空間の演出まで、幅広いシーンでお使いいただけます。



## SELECT


用途やイメージに合わせて、キャップタイプと色温度をお選びいただけます。

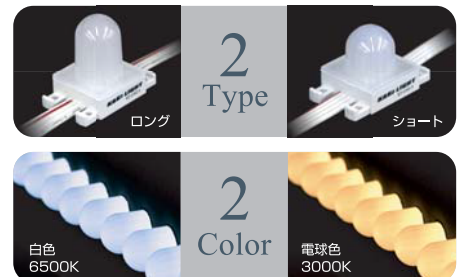


# DOME LIGHT

徹底的な色温度管理システムにより、均一な発光色と光束を実現。

製品仕様	白色/6,500K		電球色/3,000K		RGB	
カラー/色温度	白色/6,500K		電球色/3,000K		RGB	
タイプ	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング	ショート
品番	KG-01LD	KG-01SD	KG-02LWW	KG-02SWW	KG-03LRGB	KG-03SRGB
光束	95 lm		85 lm		26 lm	
定格電圧	DC12V				DC12V	
入力電流	100mA				120mA	
消費電力	1モジュールあたり1.2W				1モジュールあたり1.44W	
最大直列連結数量	30個				30個	
モジュール間隔	148mm				148mm	
調光装置	使用可(専用コントローラーに限る)				使用可(専用コントローラー-DLC-303D使用可)	
放熱	空冷式				空冷式	
動作温度	-20~50℃				-20~50℃	
保管温度	-20~60℃				-20~60℃	
防水性能	IP65				IP65	
定格寿命	42,500時間				42,500時間	

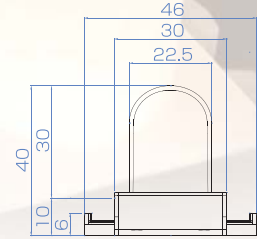


ロング

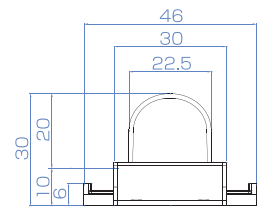

ショート


## ■ 配線方法 (白色・電球色の配線図)

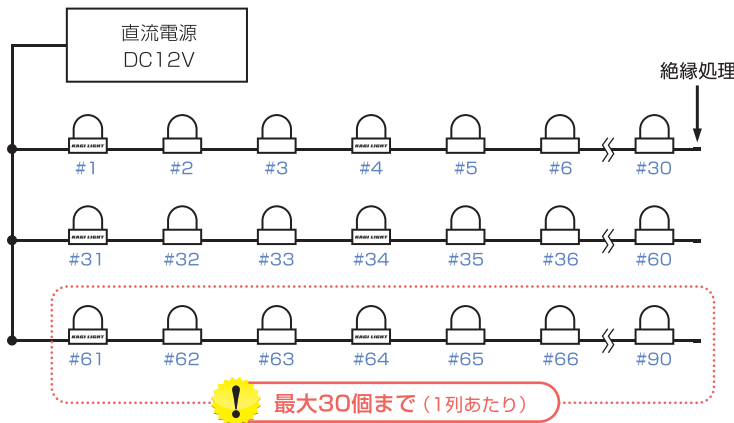

## ■ カット位置について


カットは1個毎に可能です。ただし、3個で1スパン(1点2減~2点1減)となりますので、流れ点減を設定する場合は必ず下図のカット位置で切断して下さい。1番目となるモジュールにロゴの刻印があります。

- 流れ点減を設定する場合

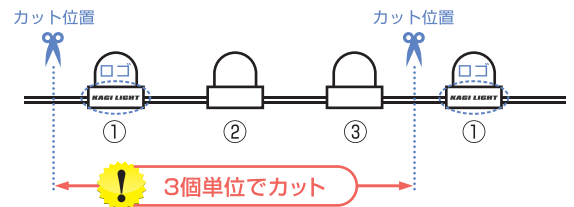

## ▲ 安全に関するご注意

- RGB タイプにつきましては配線図が異なりますので、取扱説明書にてご確認ください。
- 取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



※ドーム部分はIP65取得しておりますが屋外で長期、もしくは常設で使用される場合は配線部分に日光や雨が直接当たらないよう施工してください。

## 付属品

### 仮固定用両面テープ

- ・表面用(サイズ:30×30×0.4mm)…30枚
- ・裏面用(サイズ:20×20×0.4mm)…30枚



## ドームライト用コントローラー〈DLC-303D〉

固定パターン(全体点滅・流れ点滅・全点etc.)を設定し、明るさや速度を調節することができます。

製造元 **KAGI LIGHT CO.,LTD**

## ●お問い合わせ

販売元 **中愛株式会社**

〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目8番46号 錦森ビル2F

● 札幌営業所 TEL.011-785-7411(代)

● 東京営業所 TEL.03-5732-0661(代)

● 名古屋営業所 TEL.052-794-3511(代)

● 岡山営業所 TEL.086-244-5581(代)

● 広島営業所 TEL.082-243-4721(代)

● 福岡営業所 TEL.092-474-9671(代)