



看板灯器具承認図

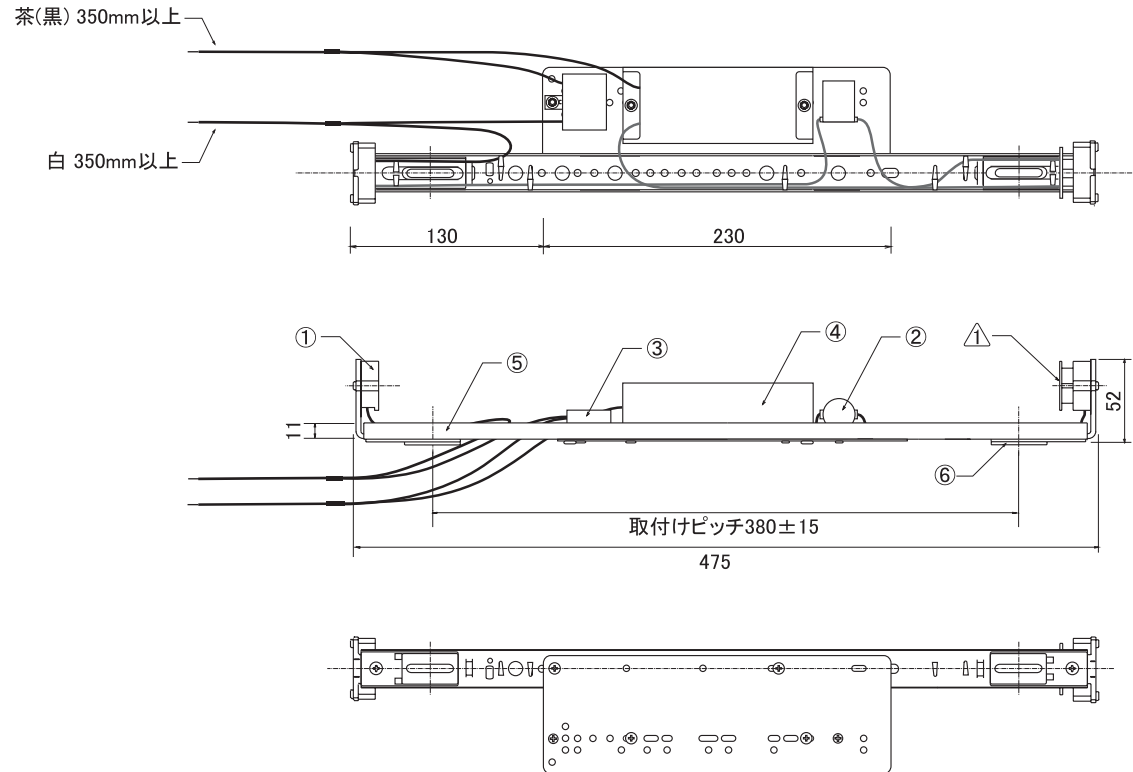

寸法誤差±5以内

| | 部品名 | 個数 | 材質 | 適要 |
|---|-----------------------|----|--|----------------------------------|
| ① | FLソケット | 1 | ポリプロピレン | 1A 600V |
| ⚠ | FLソケット | 1 | ポリプロピレン | 1A 600V スプリング式 |
| | FLソケット固定金具 | 2 | 垂鉛メッキ鋼板 | |
| ② | グローソケット | 1 | ポリプロピレン | |
| ③ | コンデンサー | 1 | 2.5(220V) μ F / 60HZ 3.5(220V) μ F / 50HZ | FG1E 用 PG-6 200V 15W 用 |
| ④ | 安定器 (藤井電機) (サンゴロウ) | 1 | AWD-15200A(B)1 FCS-1512LG-A(B)/1 | 200V 15W 用 200V 15W-50Hz/60Hz |
| ⑤ | サッシフレーム | 1 | 垂鉛メッキ鋼板 | 200V 15W-50Hz/60Hz |
| ⑥ | 絶縁ブッシング* | 2 | ポリプロピレン | SGCC 0.7t |

| 安定器 | 入力電流 |
|-------------------|------------|
| AWD-15200A(B)1 | 200V 0.13A |
| FCS-1512LG-A(B)/1 | 200V 0.13A |

| 電圧(V) | 点灯形式 | 形名 | 品名 | 図番 |
|-------|------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 200 | G L | ITA-152H-A/B | 看板灯器具 ITA型15W高力200V (片スプリング式) | ITA-152H-A/B |
| | | | | |
| 設計 | 担当 | 検図 | 承認 | 図番 |
| | T.N | | | |
| 単位 | mm | 第三角法 | 発行 | 中愛株式会社 |

*スライドブッシングまたは固定ブッシングのどちらかになります(取付ピッチは変わりません)