


看板灯器具承認図

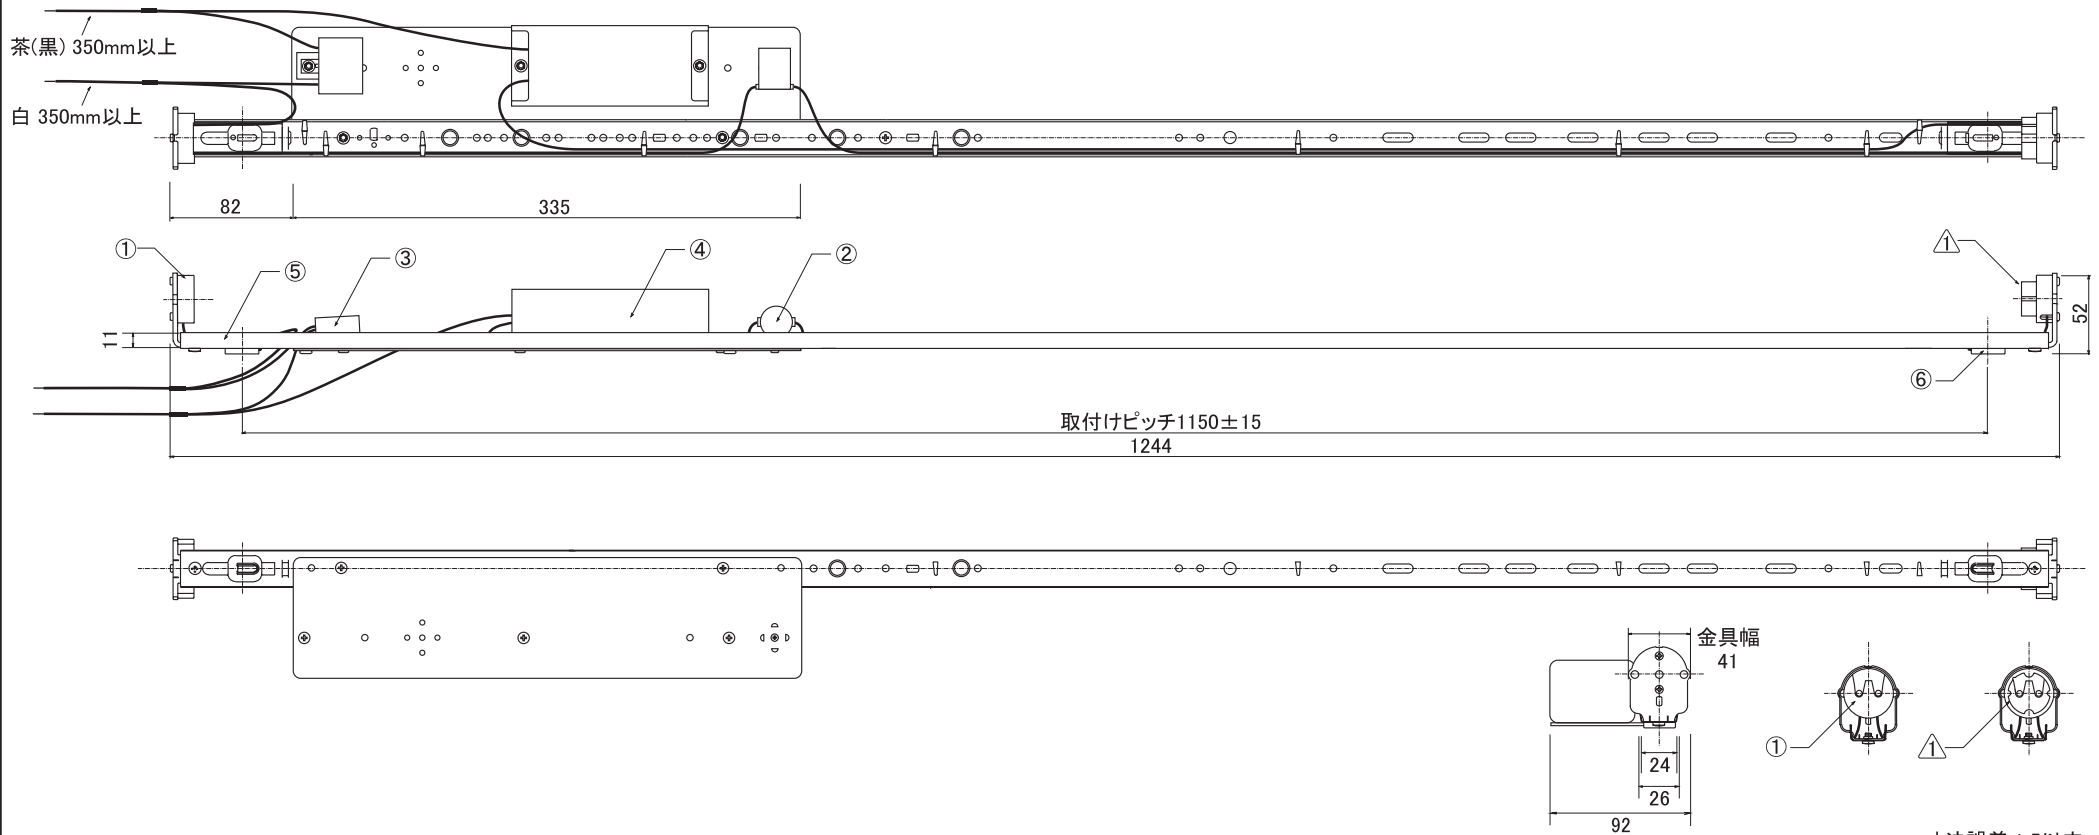

	部品名	個数	材質	適要
①	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 600V
⚠	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 600V スプリング式
	FLソケット固定金具	2	亜鉛メッキ鋼板	
②	グローソケット	1	ポリプロピレン	FG4P 用 PG-25
③	コンデンサー	1	3.5 μ F(220V)/60HZ	200V 40W 用
			4.5 μ F(220V)/50HZ	200V 40W 用
④	安定器 (藤井電機)	1	AWD-40200A(B)1	200V 40W-50Hz/60Hz
	(サンゴウ)		FCS-4012LG-A(B)/1	200V 40W-50Hz/60Hz
⑤	サッシフレーム	1	亜鉛メッキ鋼板	SGCC 0.7t
⑥	絶縁ブッシング*	2	ポリプロピレン	

安定器	入力電流
AWD-40200A(B)1	200V 0.27A
FCS-4012LG-A(B)/1	200V 0.27A

電圧(V)	点灯形式	形名	
200	G L	ITA-402H-A/B	
		看板灯器具 板付型40W高力200V (片スプリング式)	
設計	担当	検図	承認
	T.N		
単位	mm	第三角法	発行
			中愛株式会社

*スライドブッシングまたは固定ブッシングのどちらかになります(取付ピッチは変わりません)

寸法誤差±5以内