

KAGI LIGHT

直管形LEDランプ

昼白/光色 5000K/6500K

FL12-N-14・FL6-N-7 / FL12-D-14・FL8-D-11・FL7-D-8・FL6-D-7・TU12BS-D-14-C

40・32・30・20形 / 40形コード付

軽量化

従来製品 350gから 150gへ
45%の軽量化に成功。

省エネ

18Wから14Wに、さらに14W形で
明るさは25%UP(当社比)を実現。

明るい

高拡散特殊樹脂採用。
より明るく均一なひかりを300°照射。
両面看板にも対応可能!!

選ぶ幅がひろがりました!
5000K
20W形
New Face!
6500K
30W形
全サイズ網羅

フロストガラスの様な風合い

未点灯時

約
1m

施工 効率UP!

電源コード付タイプ

IP65

屋外使用時器具内用


95cmの電源コードが付いて200gの超軽量設計。
電源に直結できるため、様々な用途に対応。
現場の作業灯としても便利に使用いただけます。

超軽量&高効率


製品仕様

型式	FL12-N-14	FL6-N-7	FL12-D-14	FL8-D-11	FL7-D-8	FL6-D-7	TU12BS-D-14-C
ランプ形	40W形	20W形	40W形	32W形	30W形	20W形	40W形 コード付
品番	FL12N14	FL6N7	FL12D14	FL8D11	FL7D8	FL6D7	TU12BS D14C
全光束 (lm)	2,000	1,000	2,000	1,600	1,100	1,000	2,000
消費電力 (W)	14	7	14	11	8	7	14
質量	150g	95g	150g	145g	120g	95g	200g
性能	屋外使用時器具内用		屋外使用時器具内用				IP 65 屋外使用時 器具内用
色温度 (K)	5,000		6,500				
演色性 (Ra)	84						
配光角 (度)	300°						
定格電圧 (V)	100 / 200						
定格寿命	40,000						
電源部	内蔵						
給電方式	片側						
口金	G13						

FL12-N-14 / FL6-N-7
FL12-D-14 / FL8-D-11 / FL7-D-8 / FL6-D-7

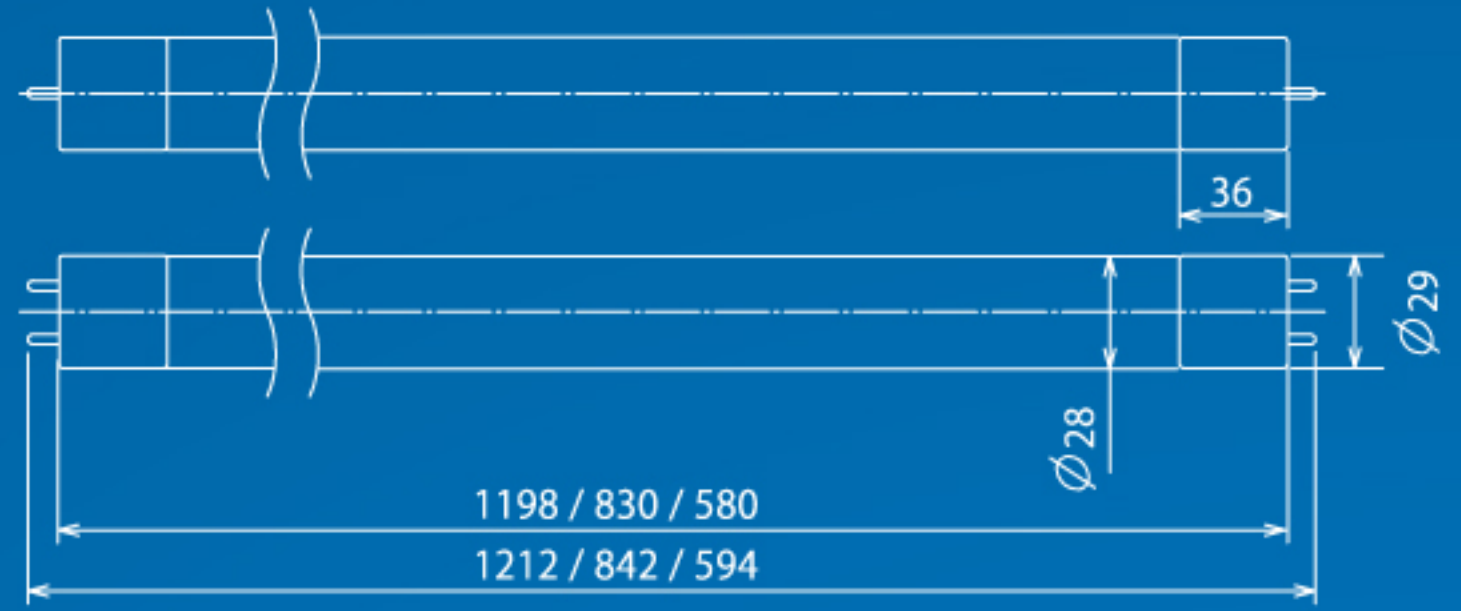

TU12BS-D-14-C

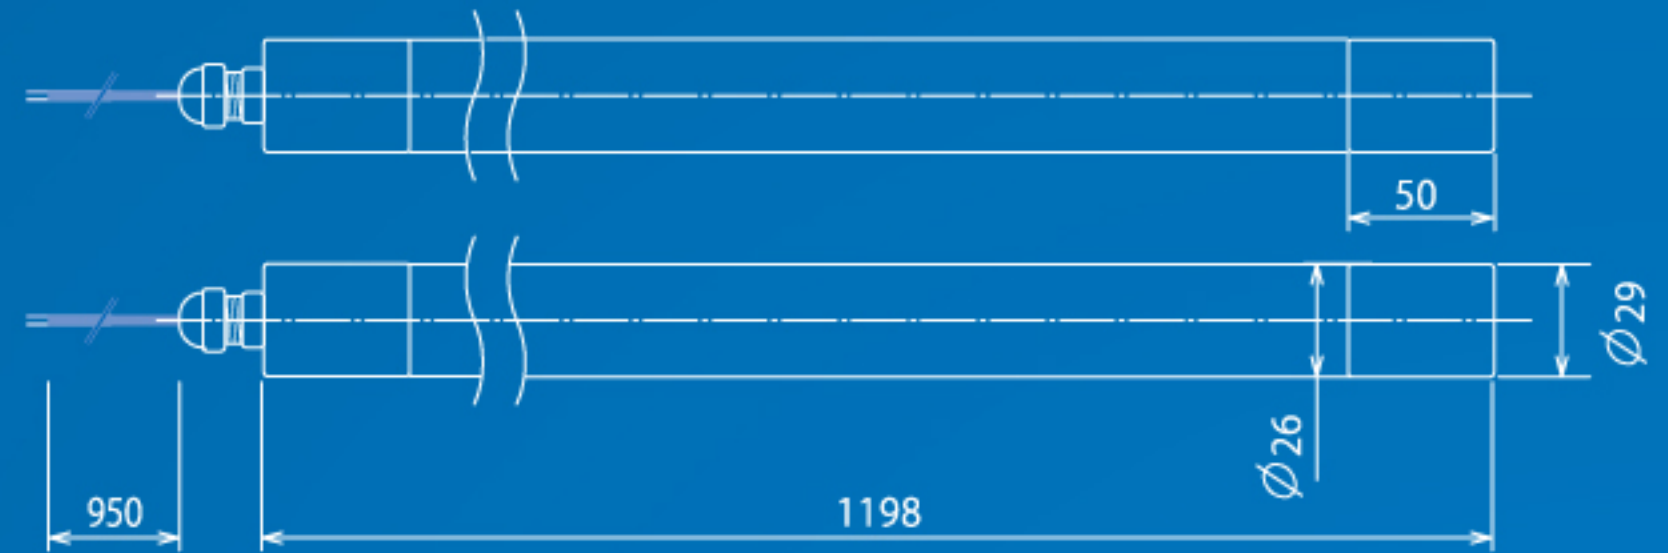

※周囲温度25±5℃の範囲にて使用した場合周囲環境の違いにより差が生じる場合があります。 (mm)

保証 **メーカー1年保証**

●原則、製品保証のみとさせていただきます。

※24時間連続使用等、1日20時間以上の長期使用の場合は保証期間を6ヶ月とさせていただきます。
※器具の劣化・損傷により生じた不点につきましては保証いたしかねますのでご了承ください。

Option ご使用に最適な器具も各種ご用意しております。


電源ソケット 調整機能付ホルダーサッシ&電源ソケット装着例




調整機能付クリップホルダー



設置場所にあわせて変幻自在 調整機能付クリップホルダー サッシ

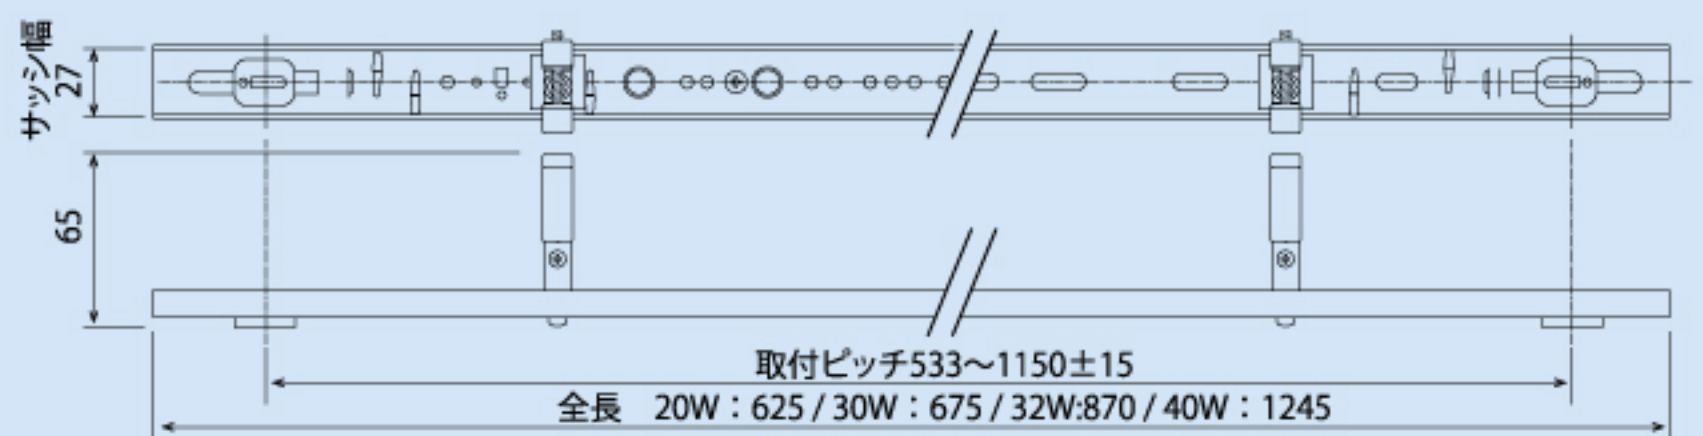

ソケット付 サッシホルダー FL12-N-14 / FL6-N-7 / FL12-D-14 / FL8-D-11 / FL7-D-8 / FL6-D-7 各専用サイズ

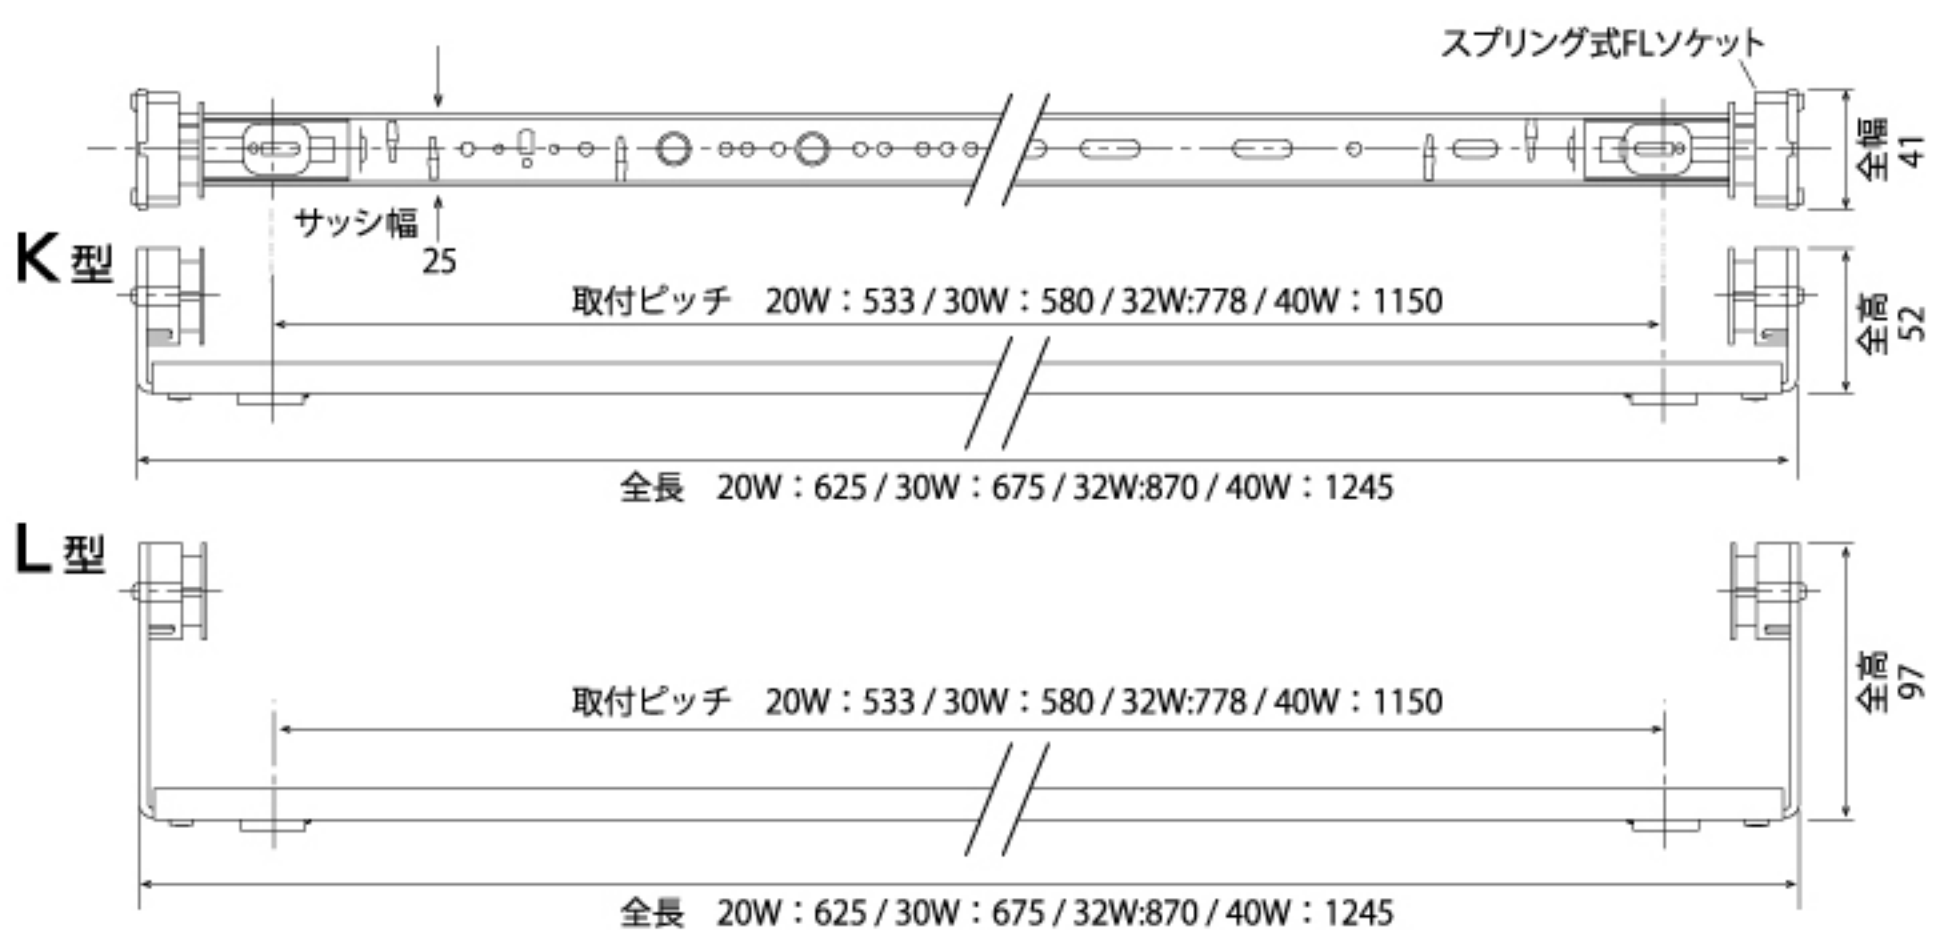

片側2本タイプ ※ご使用になるランプによって仕様が異なりますのでご注文の際は電線の仕様をご確認ください。

中愛株式会社

本社：名古屋市中区錦一丁目8番46号 錦森ビル2F

ネオトランス・ネオン資材・電飾、電設資材・看板資材/各種LED照明取扱、及び製造販売
お問合せ 東京営業所：03-5732-0661(代) / 名古屋営業所：052-794-3511(代)
札幌営業所：011-785-7411(代) / 岡山営業所：086-244-5581(代) / 広島営業所：082-243-4721(代)

加盟団体名 公益社団法人日本サイン協会
（一社）日本照明工業会 愛知県電気機材卸商協同組合
（一社）日本配線システム工業会 愛知県広告美術業協同組合