


看板灯器具承認図

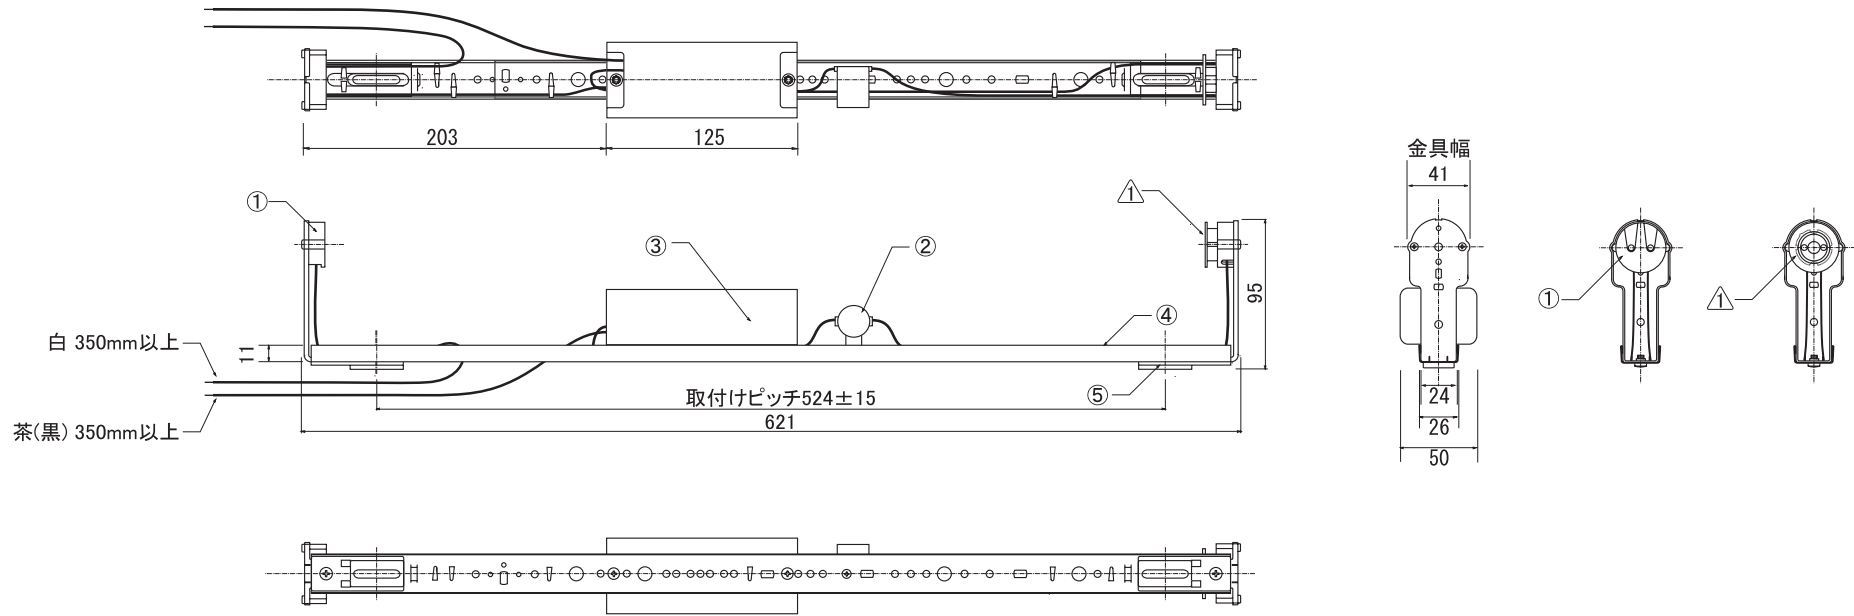

寸法誤差±5以内

	部品名	個数	材質	適要
①	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 600V
⚠	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 600V スプリング式
	FLソケット固定金具	2	垂鉛メッキ鋼板	
②	グローソケット	1	ポリプロピレン	FG1E 用 PG-6
③	安定器 (藤井電機)	1	AWD-20200A(B)1	200V 20W-50Hz/60Hz
	(サンクロウ)		FCS-2012LG-A(B)/1	200V 20W-50Hz/60Hz
④	サッシフレーム	1	垂鉛メッキ鋼板	SGCC 0.7t
⑤	絶縁ブッシング*	2	ポリプロピレン	

*スライドブッシングまたは固定ブッシングのどちらかになります(取付ピッチは変わりません)

安定器	入力電流
AWD-20200A(B)1	200V 0.36A
FCS-2012LG-A(B)/1	200V 0.36A

電圧(V)		点灯形式		形 名 品 名 番
200		G L		
設計	担当	検図	承認	看板灯器具 L型20W低力200V (片スプリング式)
	T.N			L-202-A/B-A-4
単位	mm	第三角法		発行 中愛株式会社