
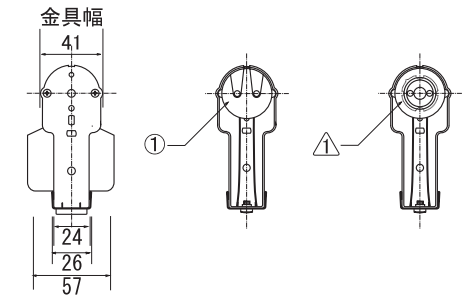


# 看板灯器具承認図

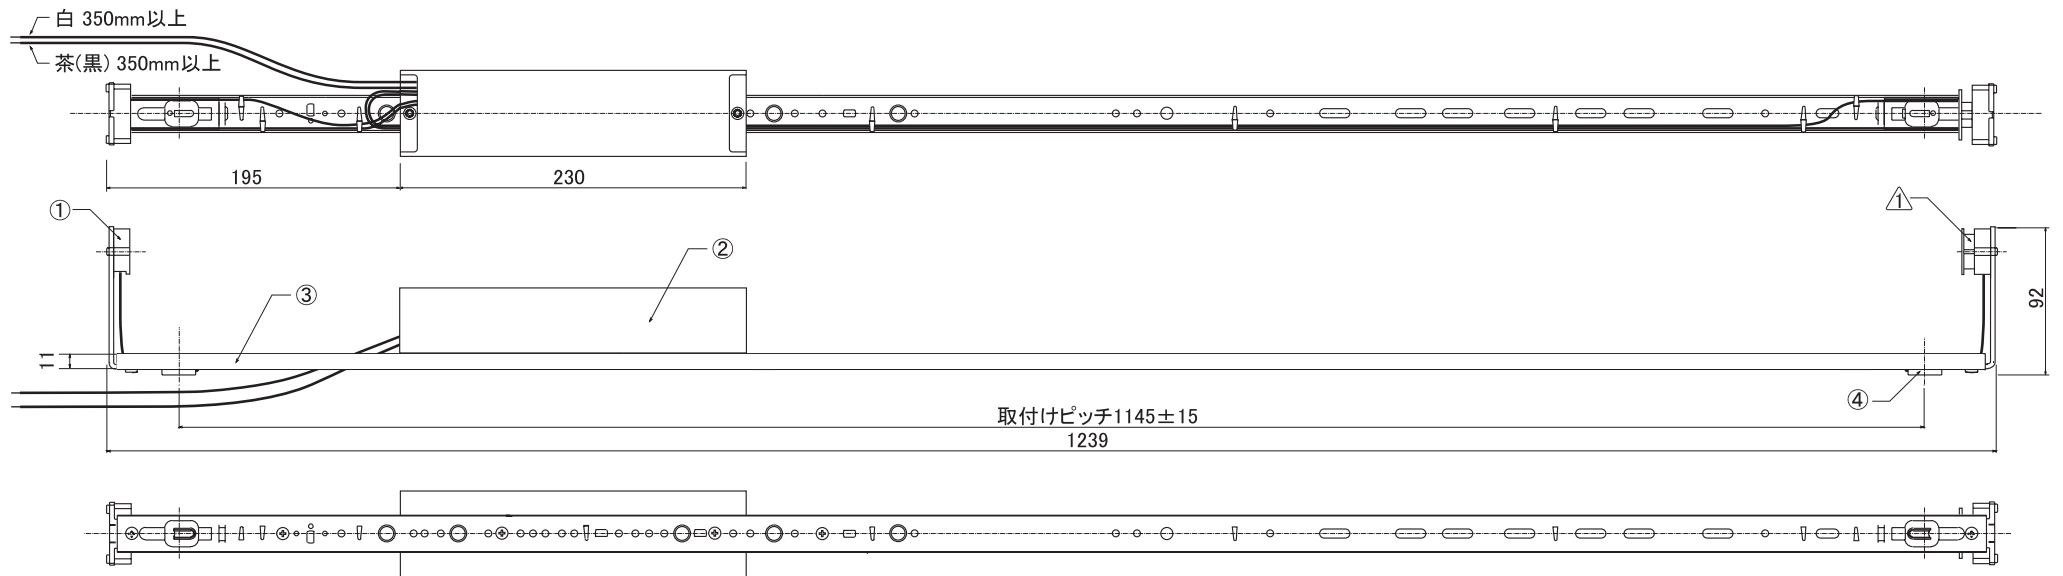

寸法誤差±5以内

	部品名	個数	材質	適要
①	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 300V
⚠	FLソケット	1	ポリプロピレン	1A 300V スプリング式
	FLソケット固定金具	2	亜鉛メッキ鋼板	
②	蛍光灯安定器 (藤井電機)	1	RWHL-40100A(B)1-S	100V 40W-50Hz/60Hz E種 防沫(SP)
③	サッシフレーム	1	亜鉛メッキ鋼板	SGCC 0.7t
④	絶縁ブッシング※	1	ポリプロピレン	

※スライドブッシングまたは固定ブッシングのどちらかになります(取付ピッチは変わりません)

安定器	入力電流
RWHL-40100A(B)1-S	100V 0.45A

電圧(V)		点灯形式		形名	L-401RH-A/B
100		ラピッド スタート		品名	看板灯器具 L型40Wラピッド 高力100V(片スプリング式)
設計	担当	検図	承認	図番	L-401RH-A/B
	R.T				
単位	mm	第三角法		発行	<b>中愛株式会社</b>